


LIGNE D'ENDUCTION



Machine à enduire - mod. BSR/M




Les **Machine d'enduction mod. BSR/M** est utilisé pour revêtir les tissus (avec de la résine et des adhésifs).

L'unité peut être utilisée pour l'enduction à l'air, l'enduction sur cylindre et l'enduction sur cylindre photogravé.

Les caractéristiques de la machine sont les suivantes:

- Mise en œuvre facile: la machine d'enrobage peut être placée à l'entrée d'une rame commune.
- Contrôle maximal de la quantité de composé; la reproductibilité du processus est garantie
- Grande flexibilité dans le choix des composés et des supports textiles, dont la variété ne cesse de croître.

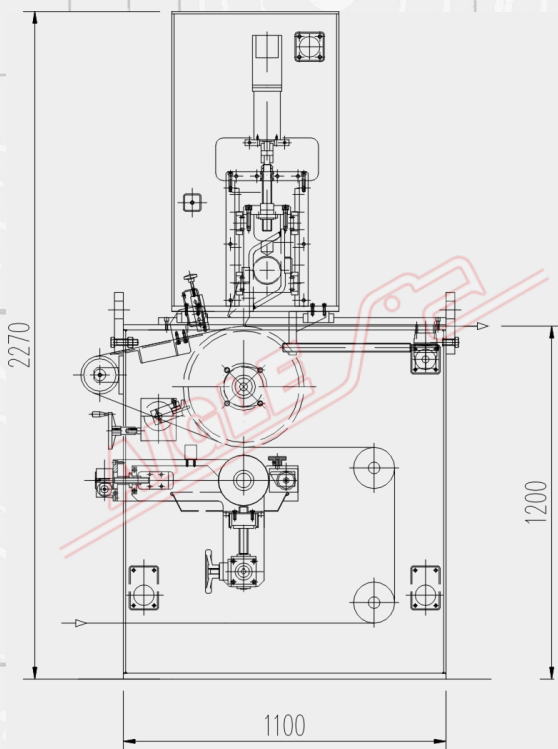

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur utile	à définir
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	5 kW
Air comprimé	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISO Federation



AIGLE