


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO




Recubridora en rotativa - mod. BS1/T



La **Recubridora en rotativa - mod. BS1/T** se utiliza para recubrir y estampar tejidos (con pigmentos, resina y adhesivos), y para el flocado de patrones.

Las principales características de la máquina son:

- Elevación neumática de la criba giratoria
- Tubo de alimentación de pasta extraíble con rasqueta
- Dispositivo manual de tensado de la pantalla
- Ajuste micrométrico de la cuchilla dentro de la criba giratoria
- Pantalla giratoria (no incluida)
- Cinta transportadora motorizada por motor de corriente alterna equipado con inversor
- Sistema de limpieza continua de la cinta
- Posibilidad de instalar dos cabezales de impresión sincronizados

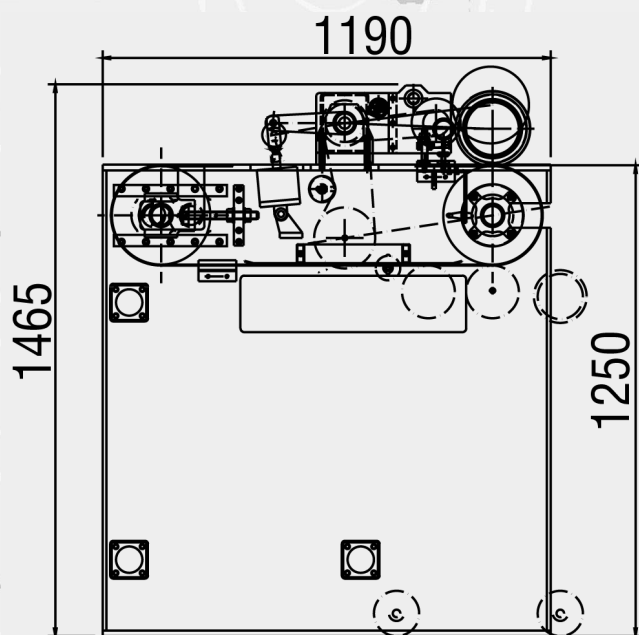

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	1,5 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation



AIGLE