
LIGNE DE FLOCAGE DE PROFILÉS



Unité de brossage - mod. SZ3

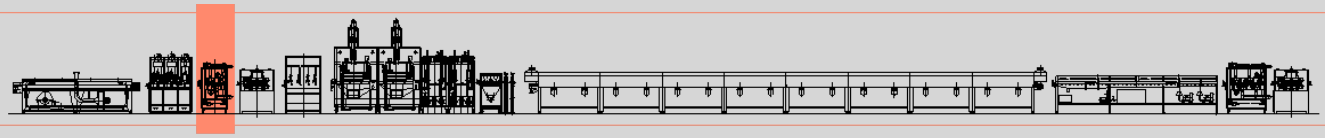


Les **Unité de brossage mod. SZ3** est utilisé pour nettoyer les profils des résidus de ponçage avant l'application de colle, ou des résidus de flocage après la vulcanisation.

Il se compose de

- Une structure sur quatre roues, permettant une mobilité aisée de la machine
- Trois brosses à poils naturels tournant sur deux rangées, à l'opposé des cylindres inactifs:
- deux pour la face supérieure du profil
- un pour le côté du profil inférieur

Les deux rangées sont motorisées indépendamment et équipées d'un réglage motorisé de la pression. Pour une bonne récupération des poussières, chaque brosse est équipée d'une hotte d'aspiration reliée à une unité d'aspiration scellée par des portes d'accès transparentes afin d'éviter la dispersion des poussières.

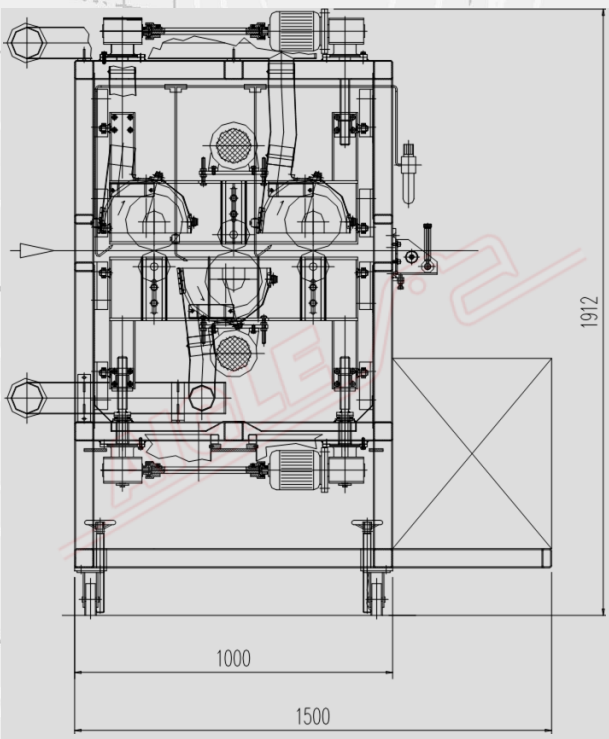

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre de la brosse	155 mm
Largeur de la brosse	150 mm
Type de brosse	poils naturels
Moteurs à balais	1+1 kW
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	2,5 kW

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it