


TEJIDOS FLOCADOS Y MATERIALES EN ROLLOS




Máquina de soplado/gofrado - mod. AP1

El **Máquina de soplado/ gofrado mod. AP1** se utiliza para repujar tejido flocado. Debe colocarse entre la unidad de flocado y el horno para que funcione mientras el adhesivo aún está húmedo. El efecto de gofrado se obtiene soplando aire a través de los orificios de la criba giratoria.



La máquina consta de:

- Cabezal de criba giratorio, sincronizado con la motorización general
- Dispositivo tensor de la malla
- Sistema de ajuste micrométrico de la posición de la pantalla
- Elevación neumática de todo el grupo
- Cuchilla sopladora colocada en la criba giratoria, equipada con todos los dispositivos necesarios para permitir el ajuste de:
 - cantidad de aire
 - distancia entre la cuchilla y la criba giratoria
 - inclinación
- Bastidor soporte del grupo de cribas rotativas, con contraplaca rectificadora
- Ventilador de soplado
- Panel de control

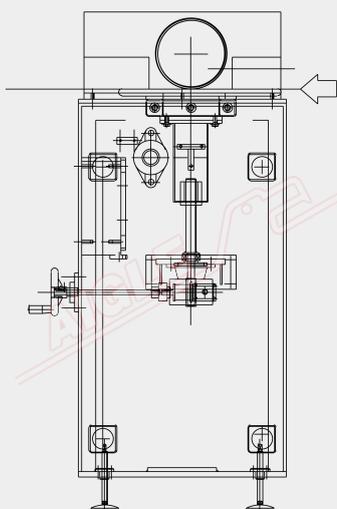

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Velocidad mecánica	máx. 40 m/min.
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	17 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISQ Federation

