# CONTRECOLLAGE / LAMINAGE

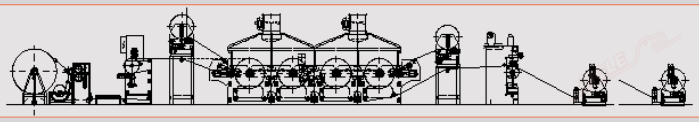



## Groupe de lamination - mod. GRA/1

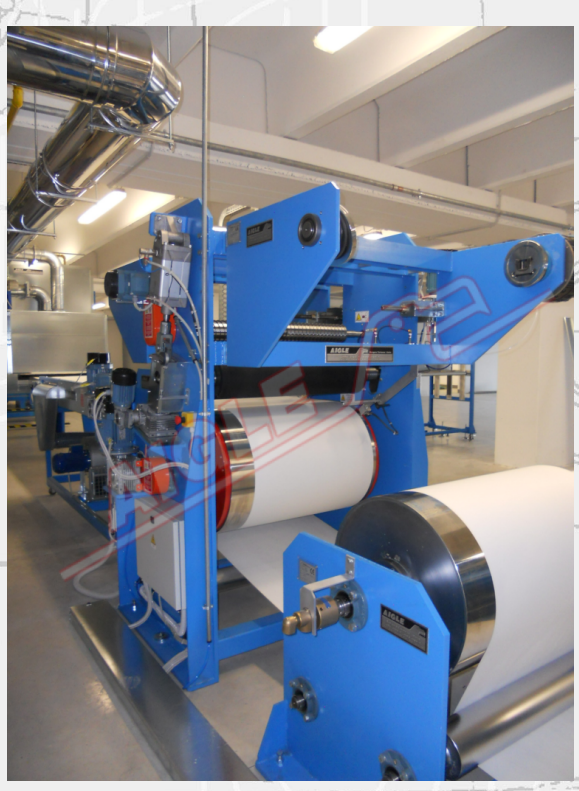

Le **Groupe de lamination mod. GRA/1** est une technologie de pelliculage humide et de pelliculage à sec. Il se compose de

- Unité de déroulement supérieure avec système d'alignement du tissu à laminer avec position de déroulement du tissu avec couples de mandrins à fermeture automatique à porte-faisceaux et frein manuel
- Cylindre d'agrandissement
- Cylindre de laminage, chromé dur et rectifié. Monté sur des glissières verticales, il est doté d'un réglage micrométrique de la couche de travail et actionné par deux cylindres pneumatiques pour un levage rapide.
- Cylindre de laminage, recouvert de caoutchouc et rectifié
- Les deux cylindres de laminage sont motorisés en synchronisation avec le reste de la ligne.

Options: le cylindre de laminage peut être chauffé à l'huile diathermique ou refroidi à l'eau selon les besoins technologiques.

Motorisation et panneaux de contrôle A.C. mod. L'ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF.

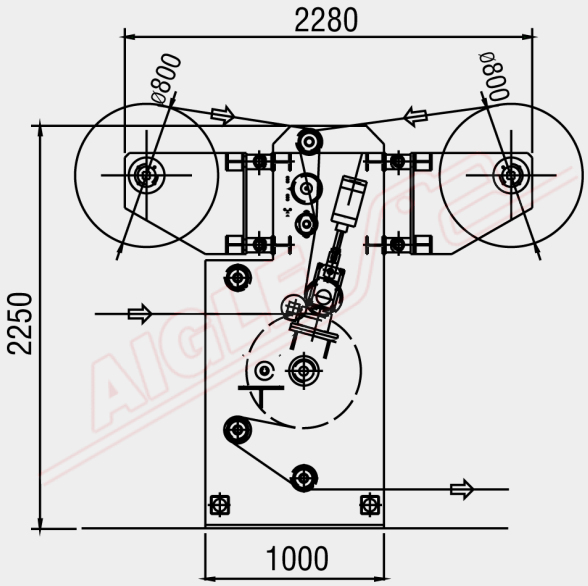


**DONNÉES TECHNIQUES**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 400 V/50 Hz/triphasé |
| Puissance installée | 3 kW |
| Air comprimé | 7±1 Kg/cm². |

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it