


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Recubridora en rotativa - mod. BS1




La **Recubridora en rotativa - mod. BS1** se utiliza para recubrir y estampar tejidos (con pigmentos, resina y adhesivos) y para el flocado de patrones.

Las principales características de la máquina son:



- Elevación neumática de la criba giratoria
- Tubo interno de alimentación de pasta desmontable
- Dispositivo manual de tensado de la pantalla
- Ajuste micrométrico de la cuchilla dentro de la criba giratoria
- Pantalla giratoria (no incluida)
- Cilindro recubierto de goma accionado por un motor de corriente alterna controlado por inversor.
- Sistema de limpieza continua del cilindro de revestimiento
- Rodillo ensanchador de tejidos
- Sensor de nivel de pasta en el interior de la criba giratoria.

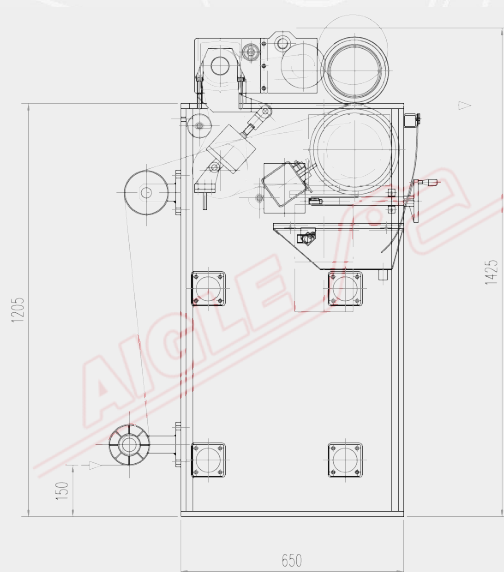

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	1,5 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISQ Federation



AIGLE