


ПЕЧИ



Инфракрасные / горячевоздушные сушильные ПЕЧИ мод. FAC12, мод. FAC12G, мод. FIR/AC12 и FIR/AC12/G



Сайт Печь для сушки горячим воздухом мод. FAC12 разделен на четыре отсека по три метра каждый и нагревает профили горячим воздухом. Каждый отсек оборудован электробатареями с оребренными трубами из нержавеющей стали, воздухораспределительными каналами и рециркуляционными вентиляторами.



Сайт Печь для сушки горячим воздухом мод. FAC12/G разделен на четыре отсека по три метра каждый и нагревает профили горячим воздухом. Воздух нагревается модулируемыми газовыми горелками и затем прогоняется турбиной.



Сайт ПЕЧИ инфракрасные / ПЕЧИ горячего воздуха мод. FIR/AC12 разделен на четыре отсека по три метра каждый и обогревается комбинацией инфракрасного излучения и горячего воздуха. Каждый отсек оборудован электробатареями с оребренными трубами из нержавеющей стали, воздухораспределительными каналами и рециркуляционными вентиляторами. Инфракрасная система состоит из излучающих ламп, установленных на верхней панели печи.



Сайт ПЕЧИ инфракрасные / ПЕЧИ горячего воздуха мод. FIR/AC12/G разделен на четыре отсека по три метра каждый и обогревается комбинацией инфракрасного излучения и горячего воздуха. Воздух нагревается модулируемыми газовыми горелками и затем прогоняется турбиной. Инфракрасная система состоит из излучающих ламп, установленных на верхней панели печи.

К особенностям ПЕЧИ относятся:


- Автоматическая система терморегуляции с контрольным дисплеем температуры и условий работы
- Наружные стены состоят из панелей Meta с утеплителем из каменной ваты высокой плотности

Member of CISO Federation




AIGLE

ПЕЧИ



- Пневматическое открытие верхних крышек, управляемое оператором или автоматически, в случае аварийной остановки линии или ленты печи
- Конвейерная лента из стекловолоконной сетки с тефлоновым покрытием
- Моторизация А.С., синхронизируемая с линией с помощью опорного сигнала (0-10 В) и потенциометра ($\pm 20\%$)
- Три воздушных канала расположены на входе, выходе и в середине ПЕЧИ. Все воздуховоды оснащены дроссельными заслонками, подключенными к вытяжной трубе, для удаления дыма

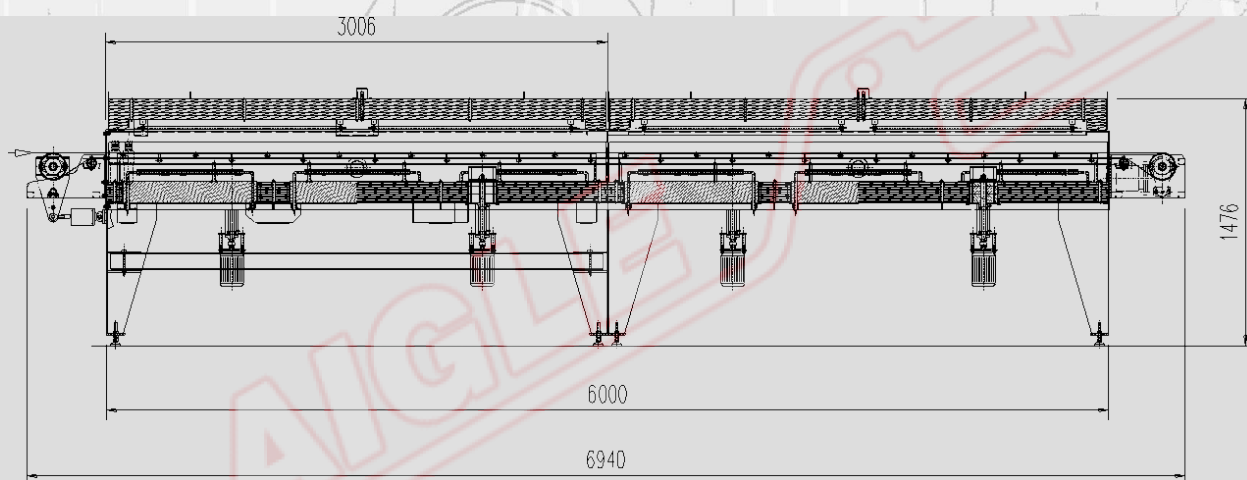

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина ленты	150 мм
Скорость ремня	макс. 40 м/мин
Макс. температура	320°C
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	55 кВт
Сжатый воздух	7 $\pm$ 1 Кг/см ²
Топливо	природный газ / электричество
Газовые горелки	4
Регуляторы температуры	4
Предохранительные термостаты	4

Member of CISO Federation



AIGLE