
ЛИНИЯ ФЛОКИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Электропневматическая ФЛОК-машина - мод. FR/ESP

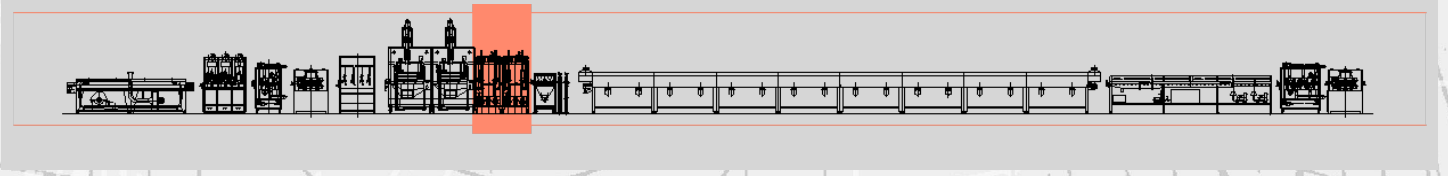

Сайт **Электропневматическая ФЛОК-машина мод. FR/ESP** предназначен для ФЛОК профилей с подрезами.

Это модульный блок, который обычно устанавливается рядом с флокирующей машиной с бункером и перед системой предварительной очистки профиля. Применяются для высокоскоростного производства и/или для профилей с большой площадью флокирования; иногда монтируются парами.

Таким образом, устройство позволяет выполнять ФЛОК на очень сложных участках подрезных профилей.

Машина состоит из:

- **Контейнерная/ дозирующая группа**: представляет собой специальный контейнер для флока, расположенный в нижней части машины. В его основании расположены два моторизованных шнека с двумя вариаторами скорости, которые постоянно и регулируемо подают флоки в два воздушно-флоковых смесителя. Рассеивающее устройство внутри контейнера предотвращает образование мостиков флока. Смесь воздуха и флока получается с помощью специального вентилятора. ФЛОК подается по двум гибким трубам к двум распылительным группам, расположенным в верхней части машины.





Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it

ЛИНИЯ ФЛОКИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ

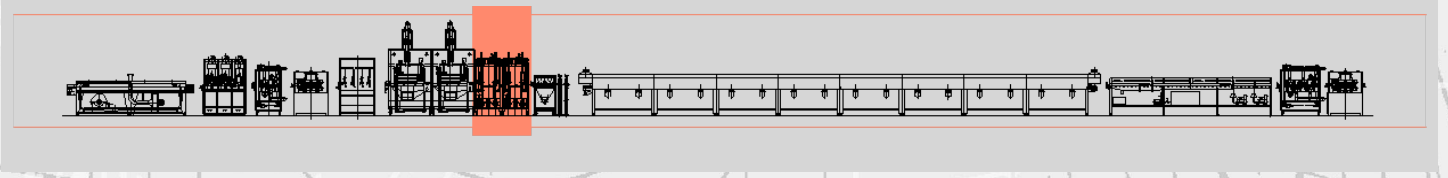

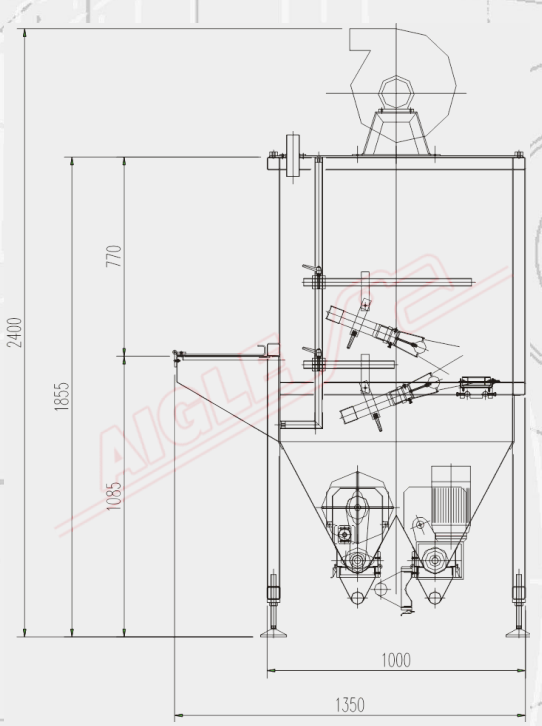

- **Группа распыления**: каждая группа состоит из специального пистолета, соединенного с электростатическим генератором (переменное напряжение 0÷50 000 Вольт) и установленного на ориентируемых опорах. Пистолеты легко регулируются и таким образом обеспечивают простоту флокирования всех частей профилей. Выпускаются также стволы с круглыми и овальными выходами: в зависимости от особенностей сечения профилей может возникнуть необходимость флокирования разными стволами, так как могут быть участки, доступ к которым затруднен для флока. Установка полностью герметична и разгерметизирована для предотвращения загрязнения флока.

Система автоматического заземления подает высокое напряжение на землю при выключении генератора или открытии окон.

Прибор должен быть подключен к подходящему всасывающему устройству.

ФЛОК оснащен большими окнами, обеспечивающими легкий доступ для очистки и обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	5 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it