

ФЛОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ



Автоматический ФЛОК для 3D объектов - мод. CA-ESP



Сайт **Автоматический ФЛОК для 3D объектов – мод. CA-ESP** может флокировать большое количество объектов различной формы.

Процесс полностью автоматизирован и состоит из фаз флокирования и предварительной очистки, что позволяет получить минимальный избыток флора. Имеются квитанции для учета перемещений орудий для ФЛОК по различным объектам.

ФЛОК автоматически перемещается по двум осям, движение управляется ПЛК, а настройки регулируются с помощью удобной панели управления.

Контейнер для флора расположен в нижней части машины. В его основании находится моторизованная щетка с регулируемой скоростью вращения. Щетка подает флок через соответствующий фильтр.

Два электростатических ФЛОК-пистолета, установленные на двухкоординатной системе трансляторов, позволяют выполнять скользящие и качающиеся движения.

Облицовываемые детали подвешиваются к вращающейся опоре. Вращение осуществляется с помощью двигателя с полным контролем движения детали. Компоненты системы транслятора рассчитаны на работу в условиях повышенной запыленности.

Передняя дверца автоматическая (закрывается и открывается до и после каждого цикла).



Member of CISO Federation



AIGLE

ФЛОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ



Шкаф поддерживается в небольшом разрежении вентилятором с фильтрующим рукавом (установлен на верхней части кабины).

Шкаф входит в линейку машин и линий, специально разработанных для флокирования объектов с целью обеспечения высокой производительности. Особое внимание было уделено автомобильной промышленности, к которой предъявляются высокие требования:

- Качество флокированного изделия
- Воспроизводимость флокированного изделия
- Надежность оборудования
- Простота обслуживания
- Безопасность оператора


Конечно, эти машины используются и для флокирования трехмерных объектов в других областях, в том числе:

- элитная упаковка
- игрушки
- промышленные компоненты
- домашняя мебель
- аксессуары для одежды
- различные промышленные компоненты

Кабины ФЛОК часто изготавливаются с учетом специфики обрабатываемых изделий, как по форме, так и по количеству.

Поэтому они имеют индивидуальный характер:

- размер
- тип и количество ФЛОК, а также их перемещение
- системы утилизации и восстановления флота
- Система погрузки/ разгрузки/перегрузки изделий

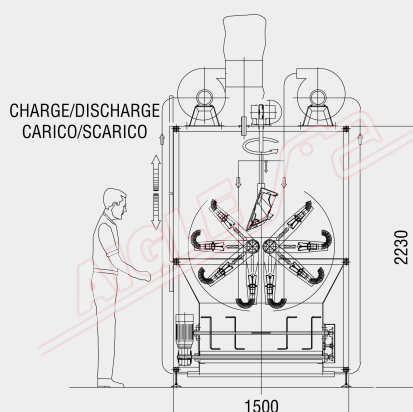

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	3,5 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см ²

