


ДУБЛИРОВАНИЕ





Линия ДУБЛИРОВАНИЯ - мод. AT2



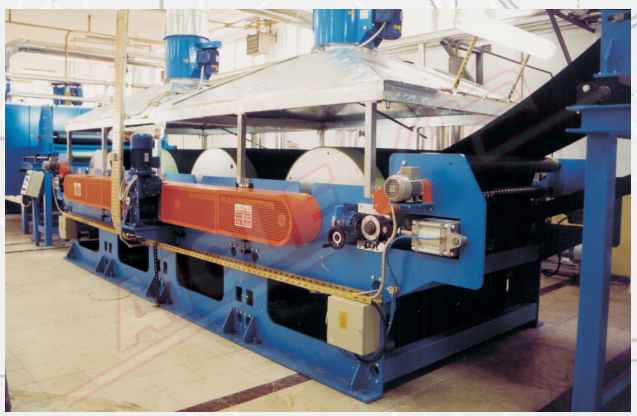



Сайт **Линия ДУБЛИРОВАНИЯ мод. AT2** состоит из:

Разворачивание группового мод. UT2/AS, состоящий из:

- Разматывающийся троллейбус для больших рулонов мод. UT2
- AXIAL UNWINDER mod. AS с универсальным быстроразъемным соединением для подключения разматывающей тележки

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ мод. BS2спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы можно было использовать различные технологии нанесения покрытий (см. соответствующий буклет)

Устройство ламинирования мод. AT2, состоящий из:

- Разматывающаяся группа, для того чтобы без натяжения протянуть материал, требующий ламинирования
- ДУБЛИРОВАНИЯ, состоящий из:
  - два цилиндра, обогреваемых диатермическим маслом (ø 2000 мм)
  - поверхность из нержавеющей стали, покрытая тефлоном
  - один ламинированный резиновый цилиндр (ø 200 мм), расположенный напротив первого цилиндра
  - Движение цилиндра осуществляется за счет пневматического поршня с регулируемым давлением, оснащенного моторизованной микрометрической регулировкой толщины ламинирования
  - два цилиндра холостого хода, расположенные напротив двух основных цилиндров для транспортировки материала
  - агрегат приводится в действие двигателем переменного тока с инвертором и местным потенциометром для синхронизации линии и оснащен насосом для циркуляции масла и терморегуляции
- Перемотка группы мод. UT2/AS, состоящий из:
  - Револьверная головка для больших рулонов мод. UT2
  - AXIAL REWINDER мод. AC, состоящая из боковой несущей конструкции с асинхронными асинхронными двигателями


Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001


GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION


AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it

ДУБЛИРОВАНИЕ

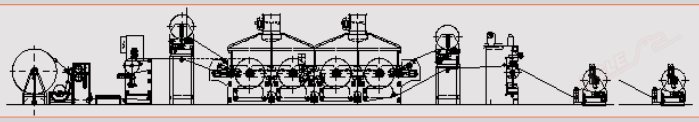



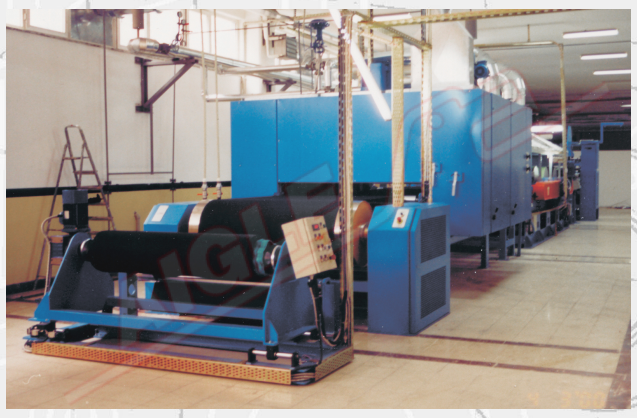


Варианты технологической установки для нанесения сухого покрытия, состоящей из:

Движущееся устройство, установленное на колеса и передвигающееся по рельсам. Он может быть установлен перед первым нагревательным цилиндром и размотанным материалом, требующим ламинирования, или после второго нагревательного цилиндра и, таким образом, функционировать как устройство "Dry-Coat".

КАЛЕНДАРНЫЙ БЛОК, состоящий из:

- контрцилиндр, покрытый неопреном достаточной жесткости
- стальной верхний каландровый цилиндр

Давление между двумя роликами регулируется двумя пневматическими поршнями, которые могут быть точно отрегулированы для получения равномерного давления по всей ширине стола.

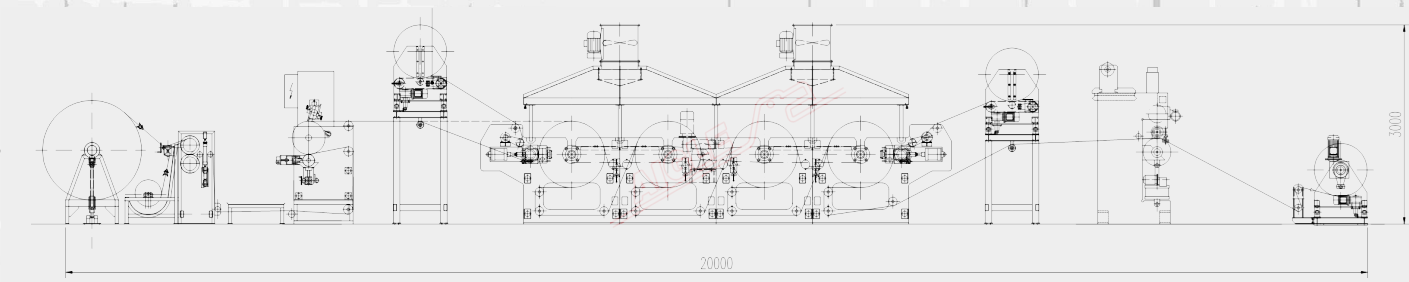

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная высота	необходимо определить
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	5 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²
Нагрев цилиндров	диатермическое масло
Температура диатермического масла	280°C

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it