
FLOCCAGGIO TESSUTI E MATERIALE IN ROTOLI



Linea di Floccaggio da Laboratorio - mod. LFL

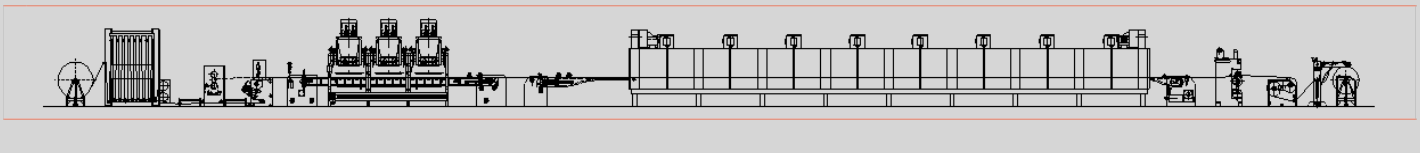

La **Linea di Floccaggio da Laboratorio mod. LFL** è costituita da:

- Telaio carrellato recante tutti i componenti della macchina.
- Tramoggia dotata di spazzola motorizzata rotante a velocità variabile e controllata da inverter. Un volantino permette la regolazione in altezza della tramoggia stessa, la quale viene fornita con due telai a rete con mesh di larghezza diversa, a seconda del tipo di flock impiegato.
- Battitore localizzato sotto la tramoggia, che può utilizzare due metodi diversi per guidare la stoffa da floccare:
- tramite nastro trasportatore (a movimento manuale)
- tramite telaio per **Forno & Banchetto di Spalmatura da Laboratorio mod. JP** (vedi depliant)



È possibile ripetere il passaggio della stoffa sotto la tramoggia, in modo da simulare le condizioni di lavoro di una floccatrice a più tramogge.


- Tramoggia di recupero flock a cassetto.
- Generatore elettrostatico a tensione ragolabile da 0 a 50.000 Volt.
- Pannello di controllo.

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it


FLOCCAGGIO TESSUTI E MATERIALE IN ROTOLI

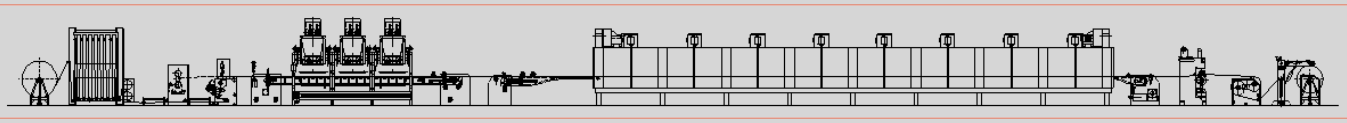



Opzioni:

- Lama aspirante situata all'uscita della zona di floccagio e collegata ad un filtro a maniche per il recupero del flock
- Nastro trasportatore motorizzato AC con possibilità di sincronizzazione con un'eventuale linea di spalmatura da laboratorio

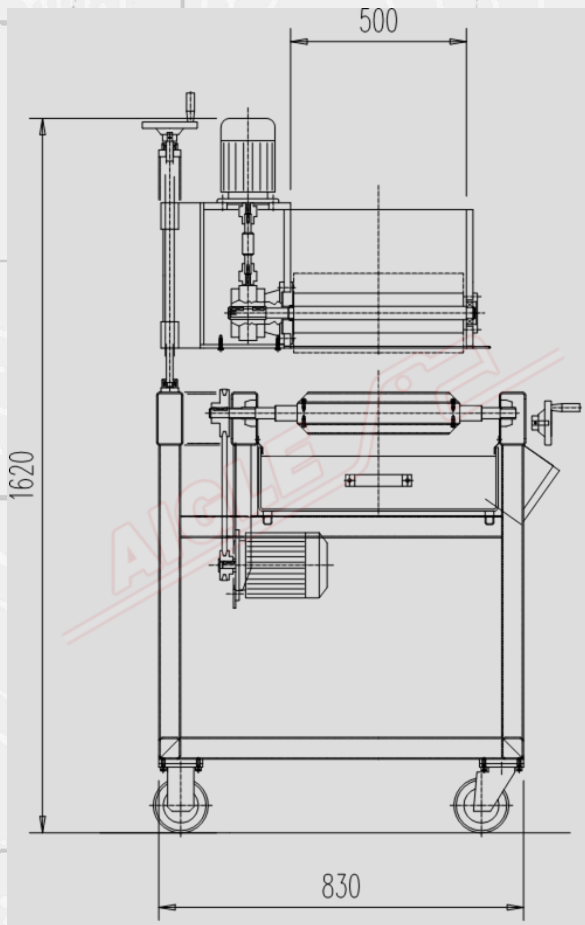

DATI TECNICI	
Altezza utile	500 mm
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1 kW

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it