


ЛИНИЯ ФЛОКИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Группа компаний "ФЛОК" - мод. F-01-800



Сайт **ФЛОК мод. FR1/R** может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации, как с одним модулем, так и с несколькими, для получения более высоких скоростей флокирования, или с модулем ФЛОК. FR/ESP – для флокирования подрезных профилей.

Модуль включает в себя:

- **Электростатический генератор мод. GE-100-3**



Секция распределения флора, состоящая из продольного бункера для флора, содержащего вращающуюся щетку. Щетка противопоставлена сетчатому каркасу, который легко снимается для очистки. Скорость вращения щеток можно регулировать, а система с электроприводом позволяет также регулировать высоту бункера относительно профиля.



- Секция регенерации и рециркуляции флора, состоящая из флокосборника, установленного в нижней части машины и снабженного шнековым транспортером, который транспортирует флок обратно в бункер для флокирования. Уровень ФЛОК в бункере и коллекторе измеряется и контролируется датчиками. Прибор должен быть подключен к подходящей группе всасывания.
- Системы безопасности:
- Герметичные алюминиевые и стеклянные окна расположены на передней и задней стенках. Для предотвращения загрязнения флора и защиты оператора от электростатического поля установка разгерметизирована
- Автоматическая система заземления, разряжающая высокое напряжение на землю при отключении генератора или открытии окон
- Оператор бортового пульта управления.




Member of CISQ Federation



AIGLE


ЛИНИЯ ФЛОКИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ



- **Группа рециркуляции – мод. ФК**

ФЛОК соединен с вертикальным фильтром и циклоном. Средовой фильтр: иглопробивной полиэфирный войлок с антистатическим покрытием и микропористым покрытием поверхности.

- Фильтр в прочном корпусе с дверцей для осмотра
- Фильтровальные мешки, установленные спереди
- Система очистки, включающая: мембранные клапаны, трубчатые воздуходувки, баллон со сжатым воздухом с дифференциальным манометром, градуировка шкалы 400-500 КПа. а в нижней части – бункер для сбора пыли с фланцевым соединением и опорой
- Фильтр для уровней вакуума до 5 КПа. и уровнями давления до 3 КПа.
- Воздухозаборник для пыли и выход чистого воздуха с фланцевым соединением
- Кабина с кондиционером.

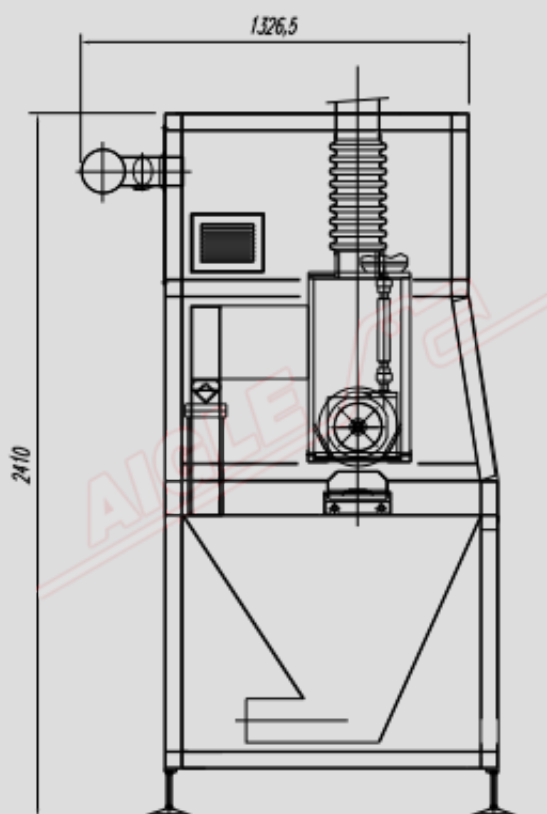

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина ФЛОК	150 мм
Длина электрического поля	800 мм
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	2,5 кВт

Member of CISQ Federation



AIGLE