


ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

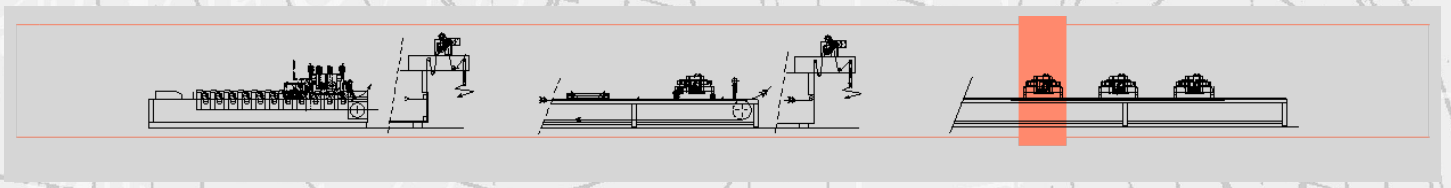

Многоцветный ФЛОК для линий плоской трафаретной печати - мод. LFM

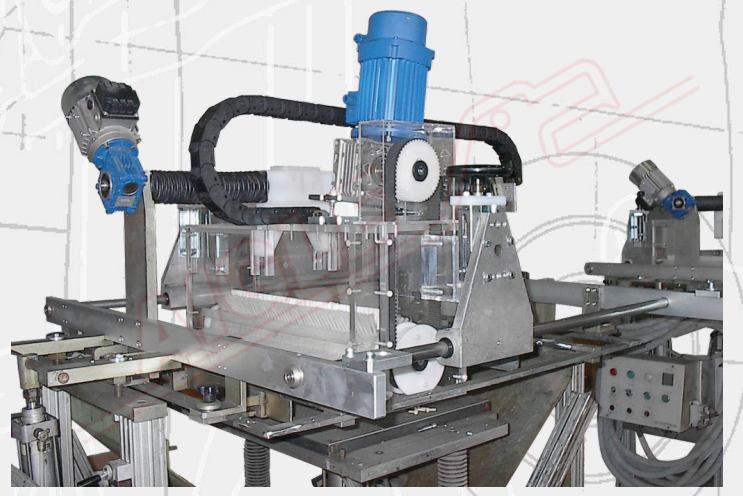

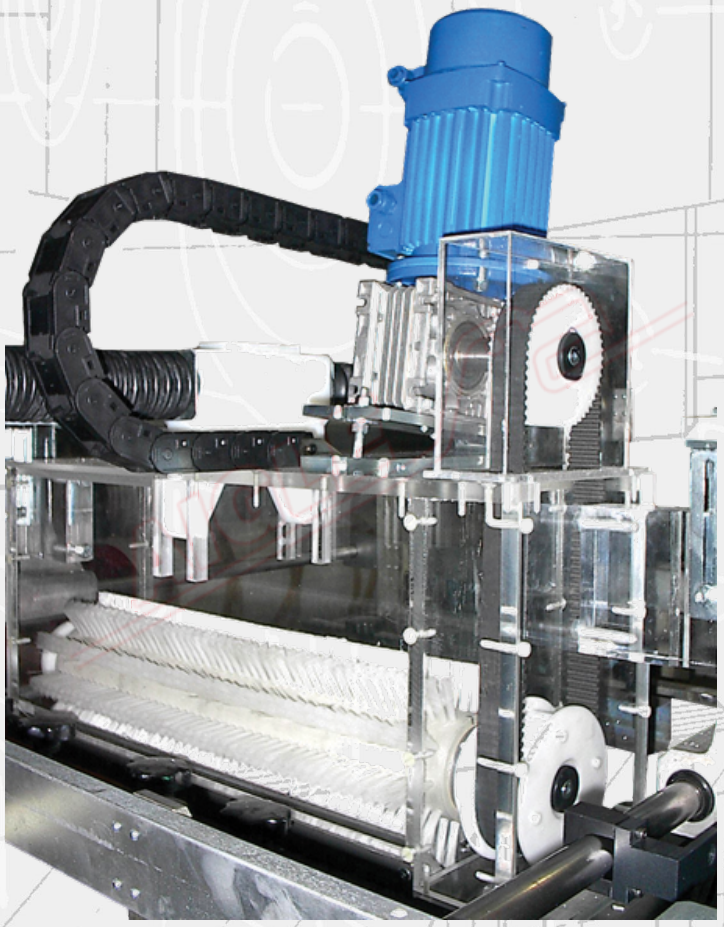

Система состоит из одного или нескольких **ФЛОК** , которые могут быть установлены на станциях любой линии плоской печати.

В каждый флок загружается флок другого цвета. Когда ткань останавливается между фазами печати, устройства наносят ФЛОК на участок ткани, находящийся под ней. ФЛОК проходит через сетки, покрывая нужную часть рисунка заданным цветом.

Движение ФЛОК синхронизируется со скоростью печатной машины с помощью компьютеризированной системы.

В конце процесса флокирования устанавливается всасывающий нож для предварительной очистки флока. На выходе из ПЕЧИ предусмотрена щетка.

Щеточные машины для окончательной очистки могут быть установлены на выходе из ПЕЧИ или вне линии, даже при использовании щеток уменьшенного размера, и смонтированы на колесах для удобства логистики и использования.

Машина может работать как с листовым, так и с непрерывным материалом.


Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001


GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it

ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

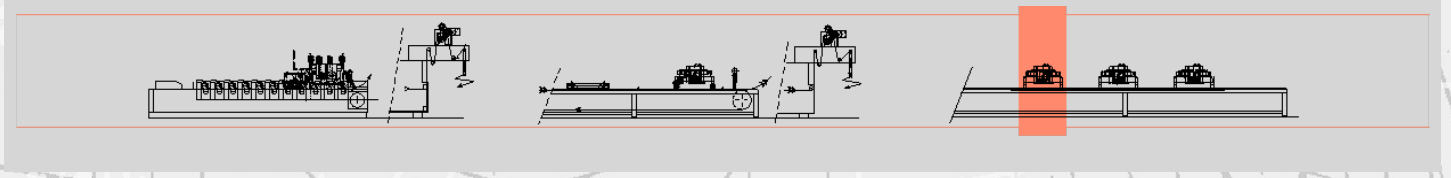

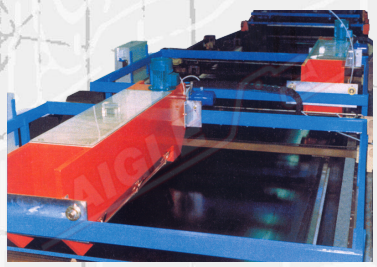


Каждый блок состоит из:

- Электростатический бункер ФЛОК с вращающейся с переменной скоростью щеткой для распределения флока. Щетка установлена на раме с двумя изолированными опорами и оснащена ручной системой регулировки расстояния до поверхности, требующей флокирования.
- Высоковольтный электростатический генератор с регулируемым напряжением от 0 до 50 000 Вольт.
- Моторизация; узел флокирования опирается на систему перемещения плоскопечатной машины.
- Панель управленияОснащен ПЛК для управления всеми устройствами.



Наконец, эти машины обеспечивают высокие стандарты качества:

- флокированные изделия
- повторяемость флокированного изделия
- надежность оборудования
- простое и быстрое обслуживание
- легко и быстро очищается
- безопасность оператора

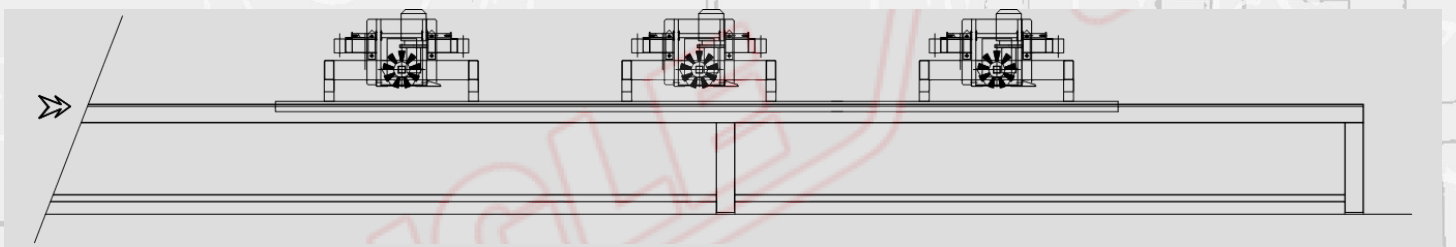

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	25 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²
Полезная ширина	должна быть определена

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it