



ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

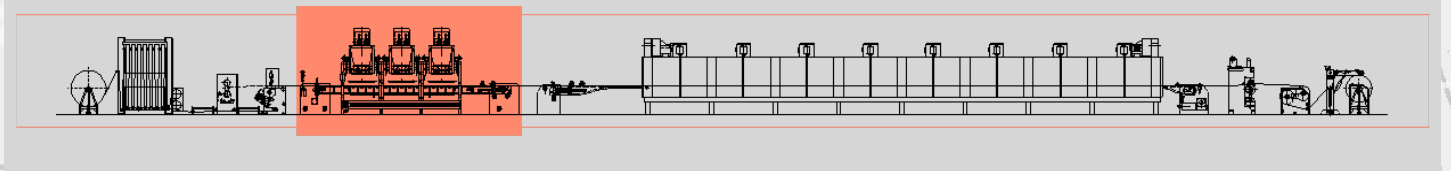

ФЛОК - мод. FR6

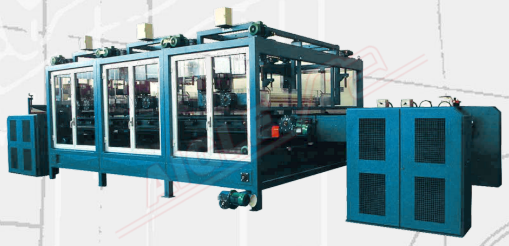

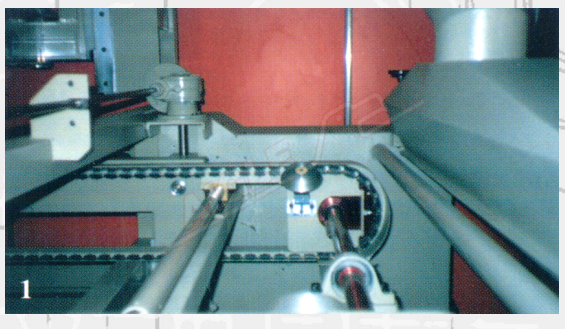

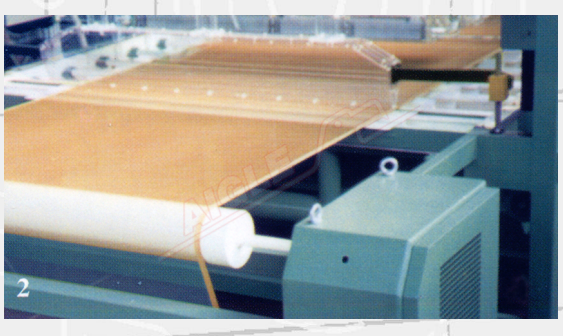



Сайт **ФЛОК мод. FR6** состоит из трех базовых модулей, каждый из которых включает в себя:

- Два электростатических бункера с двумя многорядными вращающимися щетками. Каждая щетка противопоставляется экрану из нержавеющей стали. Скорость вращения и давление регулируются.
- Экран легко снимается.
- Система подъема для регулировки зазора между бункерами и тканью.
- Набор битеров, вращающихся с высокой и переменной скоростью. Под битерами расположен коллектор, который собирает упавший с ткани флок. Коллектор оснащен винтовым конвейером для подключения к системе всасывания.
- Вокруг зоны флокирования имеется защитное уплотнение из алюминия и стеклянные окна, предотвращающие загрязнение флока. При открывании окон электростатическое поле автоматически отключается и подключается заземление.
- Электростатический генератор
- Мощность: 0÷6 мА
- Напряжение: 0÷100 кВ
- Предварительный питатель, расположенный в верхней части машины, накапливает стадо и постоянно подает его в бункеры для флокирования. Уровень ФЛОК в каждом флокирующем бункере контролируется автоматически.

Сайт **ФЛОК мод. FR6** построена в двух различных вариантах:


- с помощью штендера для флокирования трикотажных и обычных тканей
- с конвейерной лентой, для флокирования тяжелых тканей и других листовых материалов, таких как бумага, пластик и т.д.

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it

ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

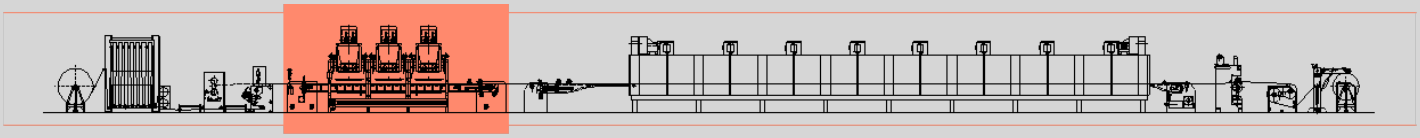






Основные характеристики ФЛОК:

- Бункеры, которые очень бережно обращаются с флоком, не позволяя ему агломерироваться и скатываться в шары
- Равномерное, постоянное и точно регулируемое распределение флока как по ширине, так и по длине ткани
- Электронное управление для поддержания постоянного уровня флока в бункерах
- Легкие и сбалансированные билы, изготовленные из специальных шестигранных алюминиевых профилей, разработанных **AIGLE** специально для обеспечения максимальной равномерности вибрации ткани
- Присасывающие лопасти предварительной очистки, удаляющие излишки флока с ткани
- Легкая доступность, позволяющая сократить время смены цвета
- Высокий коэффициент изоляции, позволяющий избежать рассеивания электростатического поля
- Максимальное проникновение флока в клей, обусловленное мощностью используемых генераторов и качеством взбивателей. В результате готовое изделие будет обладать высокой стойкостью к мытью и истиранию.

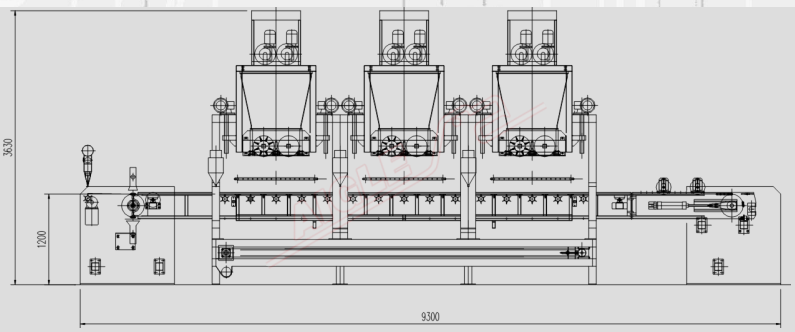

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	подлежит определению
Механическая скорость	40 м/мин. макс.
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	25 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it