



ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ФЛОК - мод. FR6


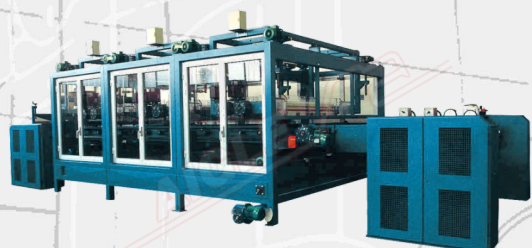


Сайт **ФЛОК мод. FR6** состоит из трех базовых модулей, каждый из которых включает в себя:

- Два электростатических бункера с двумя многорядными вращающимися щетками. Каждая щетка противопоставляется экрану из нержавеющей стали. Скорость вращения и давление регулируются.
- Экран легко снимается.
- Система подъема для регулировки зазора между бункерами и тканью.
- Набор битеров, вращающихся с высокой и переменной скоростью. Под битерами расположен коллектор, который собирает упавший с ткани флок. Коллектор оснащен винтовым конвейером для подключения к системе всасывания.
- Вокруг зоны флокирования имеется защитное уплотнение из алюминия и стеклянные окна, предотвращающие загрязнение флока. При открывании окон электростатическое поле автоматически отключается и подключается заземление.
- Электростатический генератор
 - Мощность: 0÷6 мА
 - Напряжение: 0÷100 кВ
- Предварительный питатель, расположенный в верхней части машины, накапливает стадо и постоянно подает его в бункеры для флокирования. Уровень ФЛОК в каждом флокующем бункере контролируется автоматически.

Сайт **ФЛОК мод. FR6** построена в двух различных вариантах:

- с помощью штендера для флокирования трикотажных и обычных тканей
- с конвейерной лентой, для флокирования тяжелых тканей и других листовых материалов, таких как бумага, пластик и т.д.

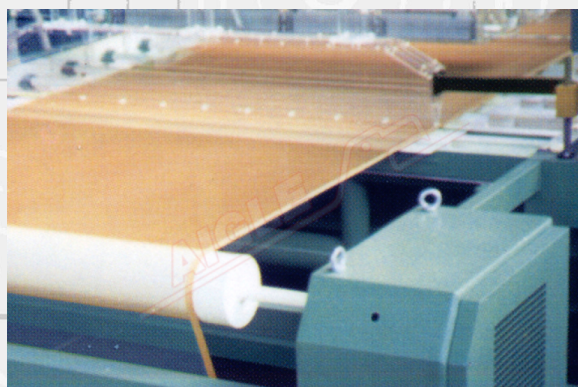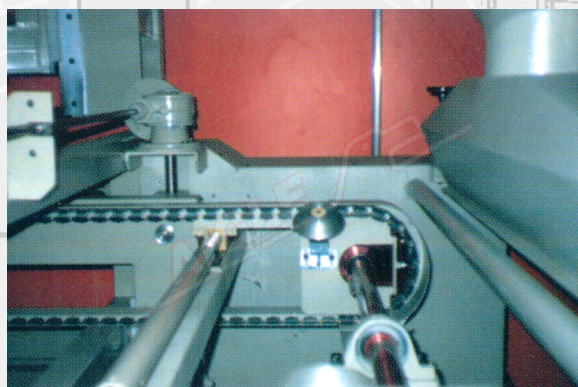

Member of CISA Federation




CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001




AIGLE

ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Основные характеристики ФЛОК:

- Бункеры, которые очень бережно обращаются с флоком, не позволяя ему агломерироваться и скатываться в шары
- Равномерное, постоянное и точно регулируемое распределение флока как по ширине, так и по длине ткани
- Электронное управление для поддержания постоянного уровня флока в бункерах
- Легкие и сбалансированные билы, изготовленные из специальных шестигранных алюминиевых профилей, разработанных **AIGLE** специально для обеспечения максимальной равномерности вибрации ткани
- Присасывающие лопасти предварительной очистки, удаляющие излишки флока с ткани
- Легкая доступность, позволяющая сократить время смены цвета
- Высокий коэффициент изоляции, позволяющий избежать рассеивания электростатического поля
- Максимальное проникновение флока в клей, обусловленное мощностью используемых генераторов и качеством взбивателей. В результате готовое изделие будет обладать высокой стойкостью к мытью и стиранию.

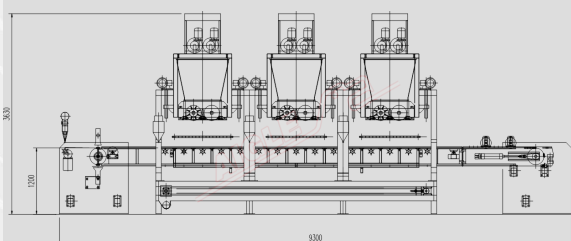

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	подлежит определению
Механическая скорость	40 м/мин. макс.
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	25 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см ²

Member of CISQ Federation

