



TISSUS DE FLOCAGE ET MATÉRIAUX POUR ROULEAUX



Ligne de flocage de laboratoire - mod. LFL

Les **Ligne de flocage de laboratoire mod. LFL** se compose de

- Un cadre de support de chariot pour tous les éléments de la machine.
- Une trémie à vitesse variable, une brosse rotative motorisée avec un inverseur réglable. Un volant est prévu pour le réglage de la hauteur. La trémie est équipée de deux cadres de filet avec des mailles différentes pour différents types de flocons.
- Barre de battage située sous la trémie.
- Deux méthodes différentes pour guider le tissu qui nécessite un flocage:
 - avec bande transporteuse (avec mouvement manuel)
 - avec cadre pour **Four de laboratoire et tête de revêtement direct mod. JP** (voir dépliant)
- Le passage du tissu sous la trémie peut être répété, afin de simuler les mêmes conditions qu'une machine de flocage équipée de plusieurs trémies.
- Trémie équipée d'un tiroir pour les excédents de flocons.
- Générateur électrostatique à tension réglable de 0 à 50 000 volts.
- Carte de contrôle.

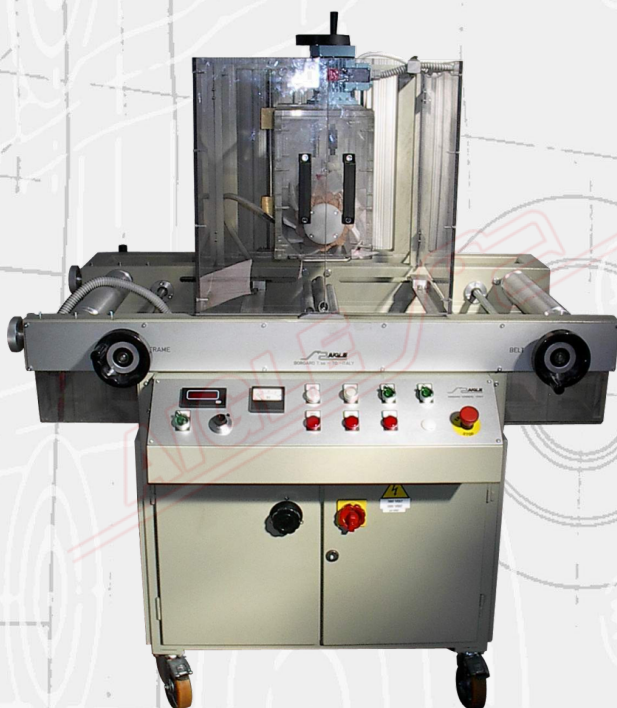


Member of CISQ Federation




AIGLE

TISSUS DE FLOCAGE ET MATÉRIAUX POUR ROULEAUX



Options:

- Fente d'aspiration située à la sortie de la zone de flocage et reliée à un sac d'évacuation, de filtrage et de récupération du flocon.
- Bande transporteuse motorisée à courant alternatif pouvant être synchronisée avec une ligne d'enrobage de laboratoire

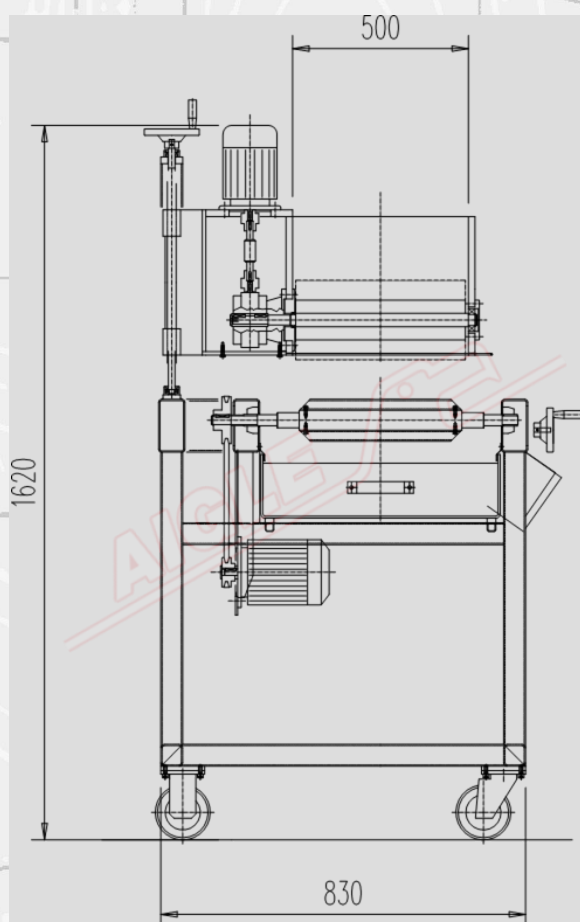

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur utile	500 mm
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	1 kW

Member of CISQ Federation



AIGLE