

LIGNE DE FLOCAGE DE PROFILÉS

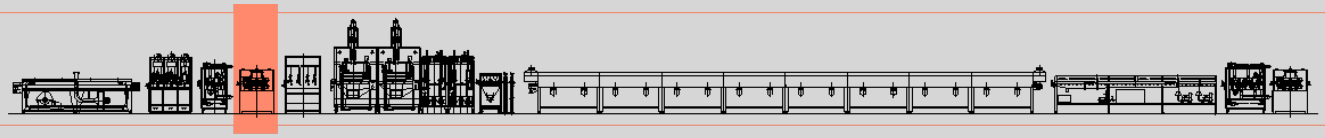

Caterpillar - mod. CTP800

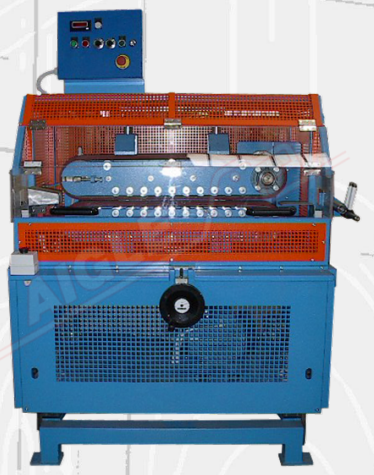


Les **Caterpillar mod. CTP800** se compose d'un cadre motorisé solide installé dans la partie inférieure et de deux courroies opposées de 10 mm recouvertes de caoutchouc "Poly V", installées dans la partie supérieure.

La transmission de l'entraînement est assurée par un joint spécial "Schmidt".

Une double rangée de rouleaux rainurés à l'intérieur des courroies assure une pression totale et constante tout au long de la chaîne.

Pour des raisons de sécurité, lors de l'arrêt de la machine et/ou de l'ouverture de la porte, un piston pneumatique soulève automatiquement la bande supérieure de 100 mm vers le haut, ce qui permet un accès confortable au profil et une inspection aisée de la machine.

La pression de contact entre les courroies sur le profil est obtenue par un cylindre rétractable et réglée à l'aide d'un volant équipé d'un index gravimétrique.

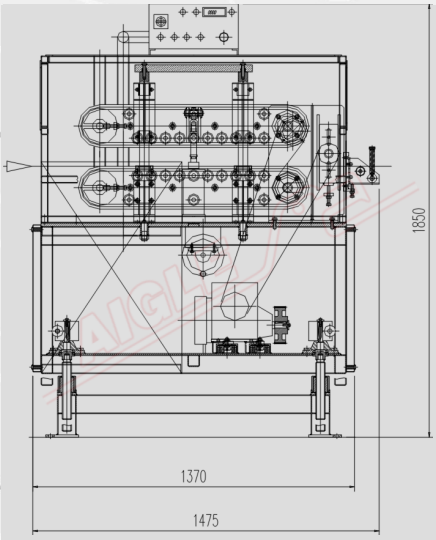

DONNÉES TECHNIQUES	
Largeur de la bande	100 mm
Longueur utile de contact avec la bande	800 mm
Motorisation	3 kW
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	4 kW
Air comprimé	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it