

LÍNEAS DE FLOCADO DE PERFILES

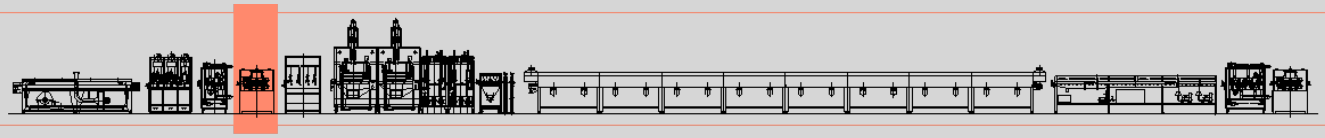

Caterpillar - mod. CTP800

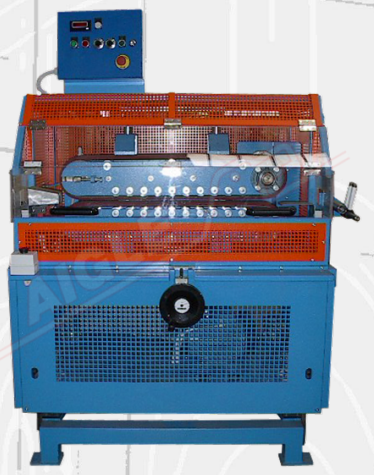


El **Caterpillar mod. CTP800** consta de un bastidor motorizado resistente instalado en la parte inferior, y un par de correas opuestas en 'Poly V' de 10 mm recubiertas de caucho, instaladas en la parte superior.

La transmisión se obtiene con una junta especial "Schmidt".

Una doble hilera de rodillos acanalados en el interior de las correas garantiza una presión total y constante a lo largo de todo el recorrido.

Por razones de seguridad, al parar la máquina y/o al abrir la puerta, un pistón neumático eleva automáticamente la cinta superior 100 mm hacia arriba, permitiendo un cómodo acceso al perfil y una fácil inspección de la máquina.

La presión de contacto entre las correas sobre el perfil se obtiene mediante un cilindro retráctil y se ajusta mediante un volante equipado con un índice gravimétrico.

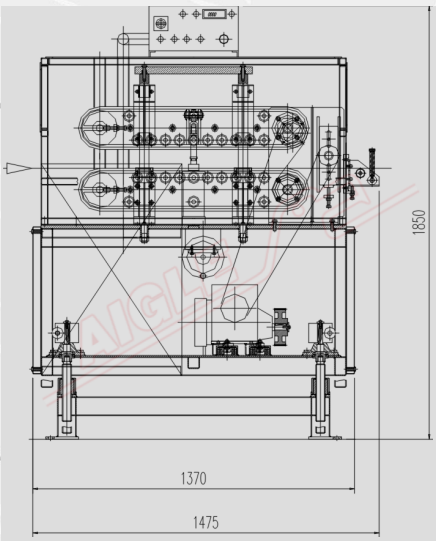

DATOS TÉCNICOS	
Anchura de la cinta	100 mm
Longitud útil de contacto de la cinta	800 mm
Motorización	3 kW
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	4 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it