
TEJIDOS FLOCADOS Y MATERIALES EN ROLLOS



Línea de flocado de cintas - mod. LFN

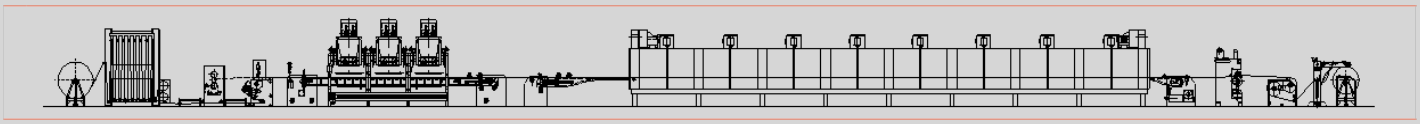

El **Línea de flocado de cintas mod. LFN** consiste en:

- Desbobinador de cinta
- Máquina de serigrafía plana
- Máquina flocadora con tolva longitudinal y sistema de recuperación de flock
- Horno eléctrico
- Rebobinador de cinta

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	70 mm (anchura máxima de la superficie impresa=150 mm)
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	20 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².
Superficie necesaria para la línea	10 x 3 m

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it