


BESCHICHTUNG LINE



Beschichtungsmaschine - mod. BSR/M




Die **Beschichtungsmaschine mod. BSR/M** wird zur Beschichtung von Gewebe (mit Harz und Klebstoffen) verwendet.

Das Gerät kann für die Luftbeschichtung, die Beschichtung auf Zylinder und die Beschichtung auf fotogravierte Zylinder verwendet werden.

Zu den Merkmalen der Maschine gehören:

- Einfache Implementierung: die Beschichtungsmaschine kann am Einlauf einer herkömmlichen Spannmaschine platziert werden
- Maximale Kontrolle über die Mischungsmenge; die Reproduzierbarkeit des Prozesses ist gewährleistet
- Große Flexibilität bei der Auswahl von Mischungen und textilen Trägern, deren Vielfalt ständig zunimmt

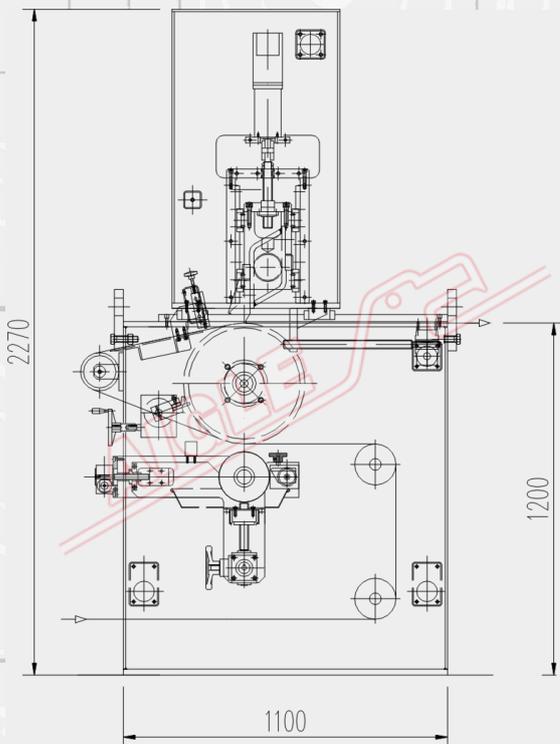

TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	5 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

