


FLOCCAGGIO PER OGGETTI




Macchina per il Floccaggio - mod. TT2

Il **Macchina per il Floccaggio mod. TT2** è progettato per floccare oggetti e superfici piane.

La macchina è composta da:

- Un nastro trasportatore motorizzato a velocità variabile, realizzato con una rete in fibra di vetro.
- Due tramogge di floccaggio in plexiglas
- Due spazzole rotanti all'interno delle tramogge
- Un inverter dotato di controlli di velocità, che controlla la rotazione delle spazzole attraverso gli alberi di trasmissione isolati
- Un dispositivo motorizzato per regolare la distanza tra le tramogge di floccaggio e il nastro trasportatore.
- Barre battitrici, sotto il nastro trasportatore
- Una lama di aspirazione sul nastro trasportatore (opzionale) e un raccoglitore di greggi sotto le tramogge, collegato a un ventilatore dotato di filtri a manica e di un sacco di recupero del gregge
- Porte di accesso per proteggere dall'inquinamento da Floccaggio
- **Generatore elettrostatico**, con uscita massima di 100 kV
- Scheda di controllo

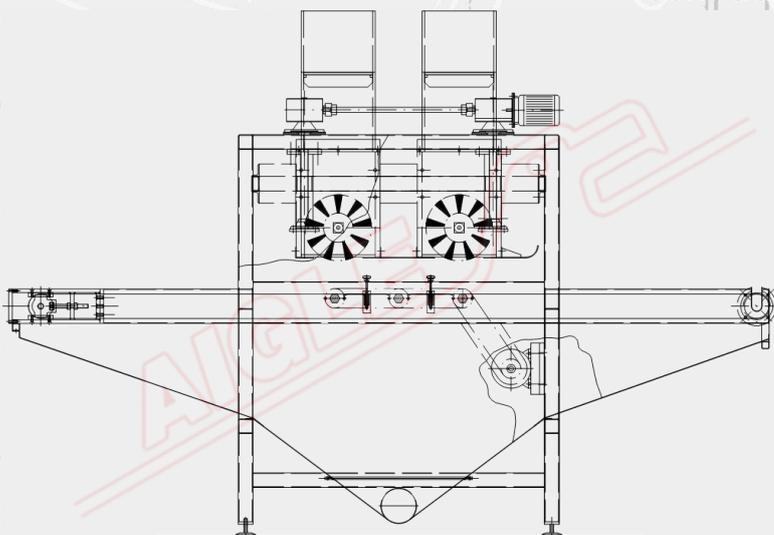

DATI TECNICI

Larghezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	6 kW
Aria compressa	7 ±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE