

FLOCCAGGIO OGGETTI



Cabina di Spruzzatura Flock/Pulizia - mod. CA



La **Cabina di Spruzzatura Flock/Pulizia mod. CA** è chiusa su tre lati ed aperta su quello frontale.

L'unità è formata da:


- Rete elettro-saldata su cui appoggiare gli oggetti da floccare o da pulire
- Sistema di recupero del flock con collettore, aspiratore e sacco filtrante

Per evitare la dispersione del flock, la cabina è mantenuta in costante depressurizzazione dall'aspiratore. Il tetto è chiuso con un pannello in policarbonato trasparente, permettendo così il passaggio della luce.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	2 kW
Aria compressa	7 ±1 Kg/cm ²

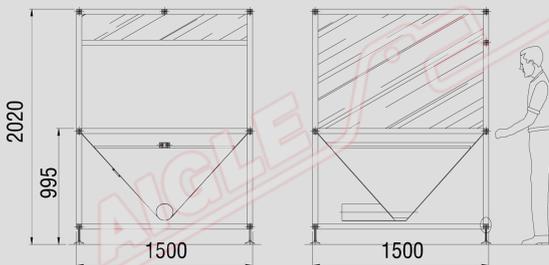

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE