


LIGNE D'ENDUCTION



Machine à enduire - mod. BSR/C

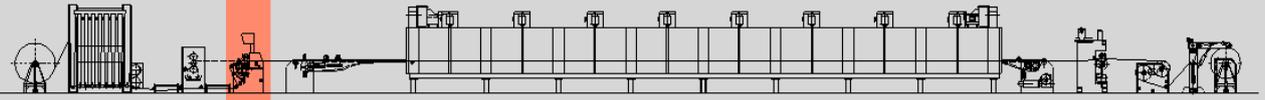


La machine à enduire mod. Le BSR/C est utilisé pour l'enduction sur papier (avec de la résine et/ou des adhésifs).

Les caractéristiques de la machine sont les suivantes:

- Facilité de mise en œuvre: la machine à enduire peut être placée à l'entrée d'un four ordinaire.
- Contrôle maximal de la quantité de composé; la reproductibilité du processus est garantie
- Grande flexibilité dans le choix des composés et des supports, dont la variété ne cesse de croître.
- Grande précision dans la tension du support passant dans la machine.



L'unité peut être utilisée à la fois pour l'enduction à l'air et l'enduction sur cylindre. Elle est équipée d'un dispositif motorisé permettant de régler l'épaisseur de l'enduction à l'aide d'affichages numériques et de soulever la lame lors du passage de la jonction.

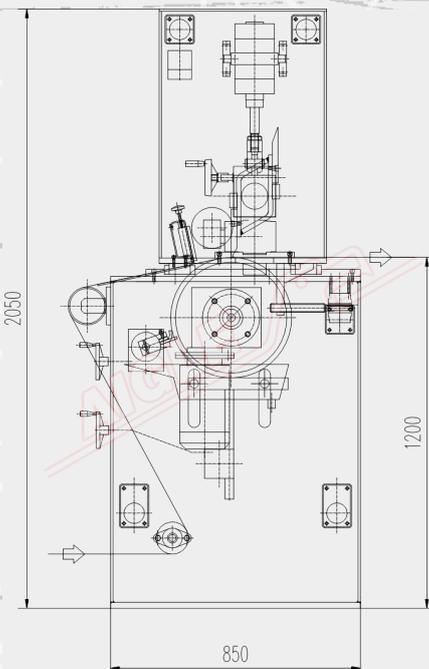

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Largeur utile | à définir |
| Alimentation électrique | 400 V/50 Hz/triphasé |
| Puissance installée | 3 kW |
| Air comprimé | 7±1 Kg/cm ² . |

Member of CISQ Federation

