


# LINEE DI SPALMATURA



## Banco di Spalmatura - mod. BSR/R

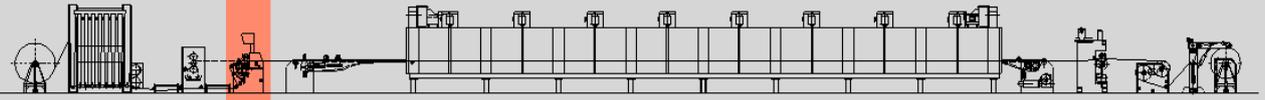


Il **Banco di Spalmatura mod. BSR/R** viene utilizzato per spalmatura su tessuto, su carta e TNT (resina e adesivi).

Le caratteristiche della macchina sono:

- Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa tessile
- Controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- Grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- Accurato controllo della tensione del supporto tessile

L'unità è utilizzabile per spalmatura a racla in aria, su cilindro e "reverse roll" ed è dotata di dispositivo motorizzato ad alta precisione, con indicatori digitali per regolare lo spessore di spalmatura e per sollevare la racla/ cilindro al passaggio della cucitura.

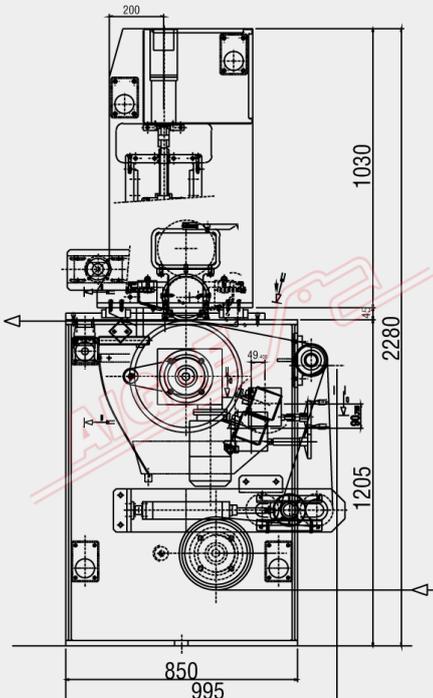

### DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm <sup>2</sup>

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

