



LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Máquina de revestimiento - mod. BSR/M

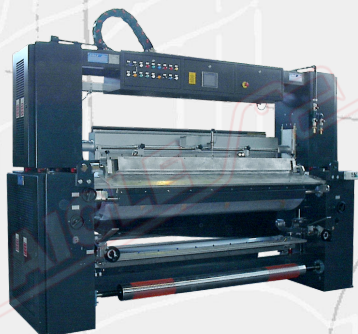


La **Máquina de revestimiento mod. BSR/M** se utiliza para recubrir tejidos (con resina y adhesivos).

La unidad puede utilizarse para el recubrimiento por aire, el recubrimiento sobre cilindro y el recubrimiento sobre cilindro fotograbado.

Las características de la máquina incluyen:

- Fácil implementación: la máquina de revestimiento puede colocarse en la entrada de una rame común
- Máximo control sobre la cantidad de compuesto; la reproducibilidad del proceso está garantizada
- Gran flexibilidad en la elección de compuestos y soportes textiles, cuya variedad crece continuamente

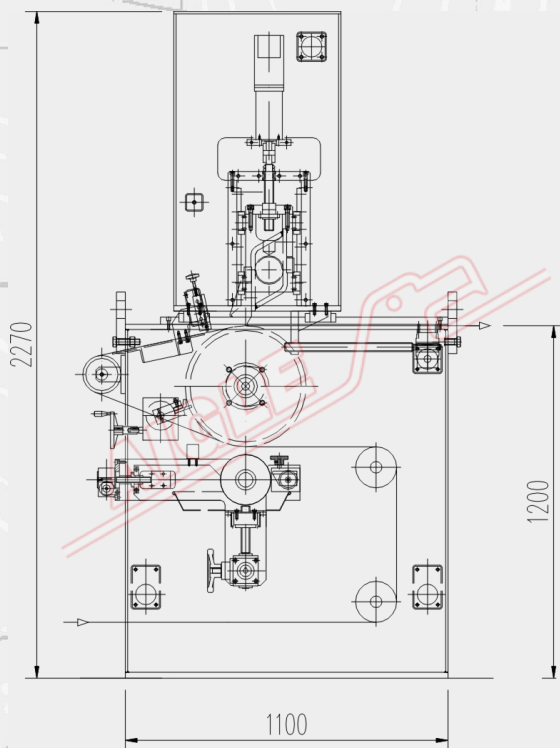

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	5 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².

