



GENERADORES ELECTROSTÁTICOS DE C.C.



Generador electrostático - mod. GE-100-1-EASY

El **Generador electrostático mod. GE-100-1-EASY** representa un nuevo concepto tecnológico y permite una excelente calidad de flocado, así como un mayor grado de seguridad durante el proceso de trabajo. Consta de:

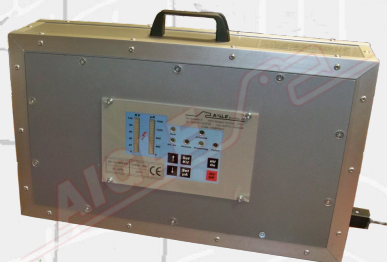

- **Generador electrostático** y éste está equipado con un dispositivo "antiestalactitas": en caso de que las estalactitas de flock provoquen una absorción excesiva, el generador se desconecta durante una fracción de segundo, provocando la caída de la estalactita. Esta operación es totalmente automática y se puede ajustar el valor de absorción a partir del cual la unidad vuelve a funcionar.
- **El panel de control integrado** permite realizar todos los ajustes necesarios a través de los siguientes mandos:
 - Señal led de baja y alta tensión
 - Ajuste de la tensión y visualización relativa
 - Ajuste de corriente y visualización relativa
 - Alarma

Las principales características de la máquina son:

- Electrónica de alta fiabilidad
- Tensión suministrada estabilizada, que permanece constante independientemente de las condiciones de funcionamiento de la flocadora
- Amperaje ajustable

El generador puede conectarse a una pistola de flocado mod. Easy Flock, como en la foto.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	222 x 245 x 57 mm
Fuente de alimentación / Potencia máxima de salida	230 V/50-60 Hz / 80 vatios
Salida de corriente ajustable	0÷1 mA
Tensión máxima de salida	100 KV
Salida ajustable en tensión	0÷50 KV
Precisión de la señal de corriente	1%.
Precisión de la señal de tensión	2%.

