
TISSUS FLOQUÉS ET MATÉRIAUX EN ROULEAUX




Machine à souffler/embosser - mod. AP1

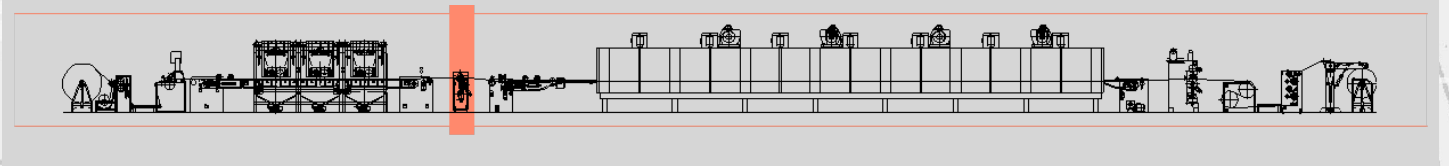

La **Machine à souffler/ embosser mod. AP1** est utilisé pour gaufrer les tissus floqués. Il doit être placé entre l'unité de flocage et le four afin qu'il fonctionne alors que l'adhésif est encore humide. L'effet de gaufrage est obtenu en soufflant de l'air à travers les trous du tamis rotatif.

La machine est composée de:

- Tête de tamisage rotative, synchronisée avec la motorisation générale
- Dispositif de tension de l'écran
- Système de réglage micrométrique de la position de l'écran
- Levage pneumatique de l'ensemble du groupe
- Lame de soufflage placée dans le tamis rotatif, équipée de tous les dispositifs nécessaires pour permettre le réglage du tamis:
- quantité d'air
- distance entre la lame et l'écran rotatif
- inclinaison
- Cadre de support du groupe d'écrans rotatifs, avec contre-plaque rectifiée
- Ventilateur de soufflage
- Panneau de contrôle

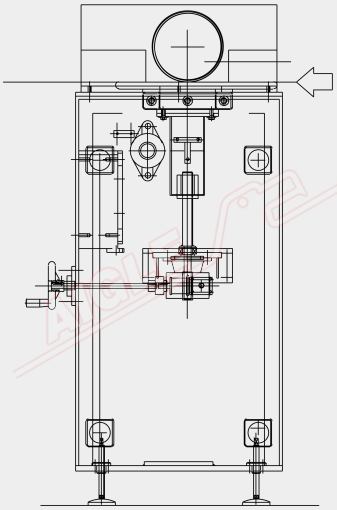

DONNÉES TECHNIQUES	
Largeur utile	à définir
Vitesse mécanique	max. 40 m/min.
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	17 kW
Air comprimé	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it