



ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Многоцветный ФЛОК для линий плоской трафаретной печати - мод. LFM

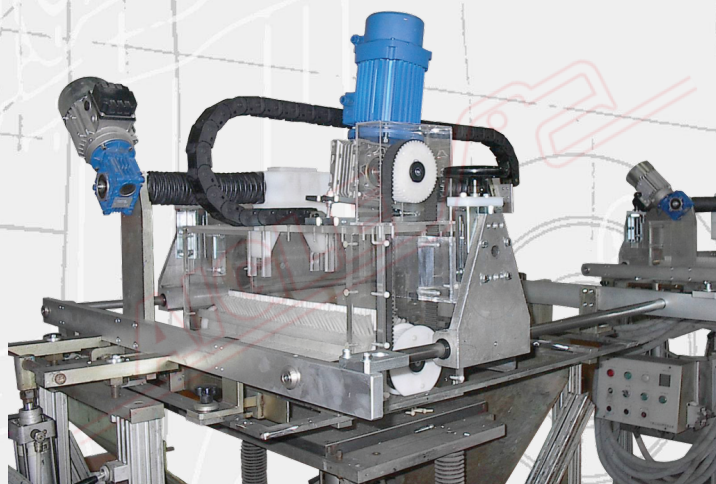

Система состоит из одного или нескольких **ФЛОК**, которые могут быть установлены на станциях любой линии плоской печати.

В каждый флок загружается флок другого цвета. Когда ткань останавливается между фазами печати, устройства наносят ФЛОК на участок ткани, находящийся под ней. ФЛОК проходит через сетки, покрывая нужную часть рисунка заданным цветом.

Движение ФЛОК синхронизируется со скоростью печатной машины с помощью компьютеризированной системы.

В конце процесса флокирования устанавливается всасывающий нож для предварительной очистки флога. На выходе из ПЕЧИ предусмотрена щетка.

Щеточные машины для окончательной очистки могут быть установлены на выходе из ПЕЧИ или вне линии, даже при использовании щеток уменьшенного размера, и смонтированы на колесах для удобства логистики и использования.

Машина может работать как с листовым, так и с непрерывным материалом.




Member of CISO Federation




AIGLE

ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




Каждый блок состоит из:

- Электростатический бункер ФЛОК с вращающейся с переменной скоростью щеткой для распределения флок. Щетка установлена на раме с двумя изолированными опорами и оснащена ручной системой регулировки расстояния до поверхности, требующей флокирования.
- Высоковольтный электростатический генератор с регулируемым напряжением от 0 до 50 000 Вольт.
- Моторизация; узел флокирования опирается на систему перемещения плоскочечатной машины.
- Панель управления. Оснащен ПЛК для управления всеми устройствами.

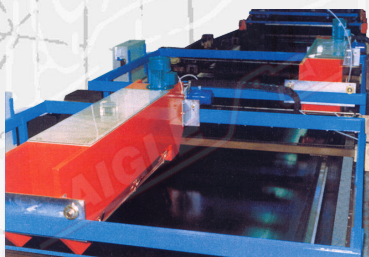

Наконец, эти машины обеспечивают высокие стандарты качества:

- флокированные изделия
- повторяемость флокированного изделия
- надежность оборудования
- простое и быстрое обслуживание
- легко и быстро очищается
- безопасность оператора

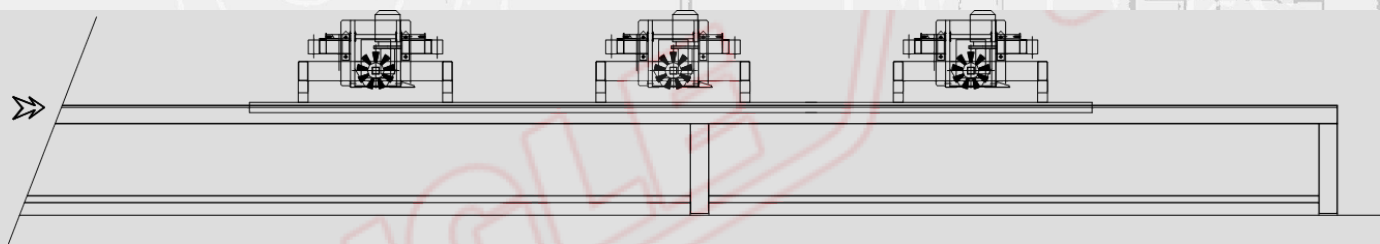

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	25 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см ²
Полезная ширина	должна быть определена

Member of CISO Federation



AIGLE